

รุ่นใหม่เก๊ต TRACHI NEW



DYX3251B

6x4 Diesel common rail 340,430 HP
HEAVY MINING DUMP TRUCK



แข็งแกร่ง ทนทาน
ประหยัดน้ำมัน

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด | 371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667




DYX3251B

DAYUN DYX3251B MINING DUMP TRUCK				
หัวข้อ	หน่วย	DYX3251A340	DYX3251A430	DYX3251B430
น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุก	(กก.)	45,000	45,000	55,000
น้ำหนักบรรทุก(รวมกระบะดิน)				
หน้า	(กก.)	5,710	6,000	6,290
หลัง	(กก.)	8,920	10,200	10,360
รวม	(กก.)	14,630	16,200	16,650
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	30,000	30,000	40,000
ขนาดล้อ				
ระยะช่วงล้อ	(มม.)	4,775	4,775	5,025
ความยาวทั้งหมด	(มม.)	8,840	8,840	9,150
ความกว้างทั้งหมด	(มม.)	2,550	2,550	2,550
ความสูงสุดทั้งหมด	(มม.)	3,490	3,490	3,765
ระยะยื่นท้าย	(มม.)	2,330	2,330	2,330
สมรรถนะ				
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)		75	
มุมไต่ทางลาด	(องศา)	19.29	19.29	19.29
รุ่น		WEICHAI WP10.336N	WEICHAI WP 12.430N	WEICHAI WP 12.430N
แบบ		ดีเซลคอมมอนเรล 4缸 4缸 6缸 10แควอร์ไฮดรอลิกปั๊ม และความเร็วรอบความถี่ 2315-2651 ไซเคิลไฮ อินเตอร์คูลเลอร์ (EURO3 max. 2315-2651)		
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	6		
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)	9,726	11,596	11,596
กำลังสูงสุด (ECE net)	(แรงแม้รอบต่อนาที)	336/1,900	430/1,900	430/1,900
(ECE net)	(ลิตรต่อชั่วโมงต่อลิตร)	274/1,900	316/1,900	316/1,900
แรงบิดสูงสุด (ECE net)	(กก.-เมตรต่อรอบต่อนาที)	336/1,900	430/1,900	430/1,900
(ECE net)	(ลิตรต่อชั่วโมงต่อลิตร)	1,500/1,350-1,500	2,060/1,000-1,400	2,060/1,000-1,400
อัตราส่วนเกียร์	(ต่อ 1)	17		
ระบบระบายความร้อน		หม้อน้ำรั้วผึ้ง พร้อมถังน้ำสำรอง		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		ดีเซล		
เชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ได้กรองกระดาษ และกรองถัก		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		300		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	300		
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบสองชั้น พร้อมถังพักฝุ่นพิเศษ		
คลัตช์		แก๊งแม่เหล็ก มีสปริงช่วยผ่อน		
แบบ		ไฮดรอลิก พร้อมหม้อถนอมคันช่วย		
ระบบควบคุมแบบ				
เกียร์				
รุ่น		Model: FAST 12JSD160T, FAST 12JSD220T แบบ 12 สปีด		

DAYUN DYX3251B MINING DUMP TRUCK

หัวข้อ	หน่วย	DYX3251A340	DYX3251A430	DYX3251B430
เกียร์		เกียร์ธรรมดา		
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	เกียร์อัตโนมัติ		
เกียร์ 1		LOW 15.53	High 3.48	LOW 15.53
เกียร์ 2		LOW 12.08	High 2.71	LOW 12.08
เกียร์ 3		LOW 9.39	High 2.10	LOW 9.39
เกียร์ 4		LOW 7.33	High 1.64	LOW 7.33
เกียร์ 5		LOW 5.73	High 1.28	LOW 5.73
เกียร์ 6		LOW 4.46	High 1.00	LOW 4.46
เกียร์ถอยหลัง		LOW 14.86	High 3.33	LOW 14.86
แชสซี		เหล็กหน้าสองชั้น รูปตัว I แบบรับน้ำหนัก พร้อมแผ่นพ่นด้านข้าง		
เพลา		คานรูปตัว "I" REVERSE ELLIOT "I" BEAM		
หน้า : แบบ				
หลัง : แบบ				
หน้า : ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	7,500	7,500	9,500
หลัง : ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)			
อัตราทดเพลาท้าย	ต่อ 1	5.262	5.926	5.926
ระบบกันสะเทือน		แท่นสปริงหน้าเพลาเพลาไฮดรอลิก พร้อมเหล็กกันโคลง		
หน้า : แบบ		แท่นสปริงแบบแผ่นเชื่อมหน้าเพลา หรือแท่นสปริงแบบแท่นและแกนรับแรงบิด		
หลัง : แบบ				
ขนาดกระทะล้อและยาง				
กระทะล้อ	มาตรฐาน		8.25 x 22.5 นิ้ว 10 ตัว	
เพื่อเลือก			9.00 x 22.5 นิ้ว 10 ตัว	
ยาง	มาตรฐาน		12.00R22.5 Radian	
เพื่อเลือก			12.00R24, 315/80R22.5	
ระบบเบรก		พุ่มแม่เหล็ก (ลมดีเซล) วาล์ว 2 แยกหน้า-หลัง ระบบเบรกมือด้วยไฮดรอลิก ABS หรืออุปกรณ์เสริมระบบเบรก		
แบบ		ครัมเบิ้ล		
หน้า		ครัมเบิ้ล		
หลัง		เบรคไฮดรอลิก / เบรคมือด้วยไฮดรอลิก (อุปกรณ์เสริม)		
เบรคมือแบบ		ลูกปืนหมุนรอบตัว, ระบบเบรคมือช่วยผ่อนแรง, หางมาดัลเบรคระดับขั้น-ลงได้		
เบรคช่วยแบบ				
ระบบพวงมาลัย				
แบบ				
อัตราเร็ว	ต่อ 1	17.5		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)	11		
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์				
เบรคเตอร์		12 Volt / 165 Ah จำนวน 2 ลูก		
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 Volt / 80 Ah.		
มอเตอร์สตาร์ท		24 Volt / 5 kw.		
ขนาดกระทะดิน				
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)	(มม.)	2300 x 5800 x 1600	2300 x 5800 x 1600	2300 x 6200 x 1600
กระทะดิน		HYVA ALPHA 179		
แบบกระทะดิน		แบบเสาอากาศ อีทีอาร์ในตัวหน้า		

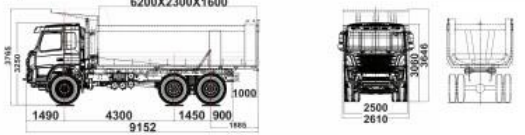

หมายเหตุ: ภาพ และรายละเอียดข้างบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667

www.dayunthailand.com