

# รุ่นไฮเก็ท TRICHI NEW CGC4252N8V



DAYUN

**HIGHWAY TRUCK TRACTOR  
(6X4) 340 , 430HP DIESEL**




ซีพารองกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ



เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล WEICHAİ



เกียร์ FAST FULLER 12 SPEEDS



ระบบเบรก Full Air Brake และ ABS

**แข็งแกร่ง ทนทาน  
ประหยัดน้ำมัน**





# CGC4252N8V

## หัวข้อ

## รายละเอียด

ขนาดและน้ำหนัก	หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด	
			340 HP	430 HP
ขนาดและน้ำหนัก	น้ำหนักรวมน้ำหนักลากสูงสุด	กก.	50,500	
	ระยะช่วงล้อ (WB)	มม.	3,875	
	ความยาวทั้งหมด	มม.	6,795	
	ความกว้างทั้งหมด	มม.	2,500	
	ความสูงทั้งหมด	มม.	3,160	
	ระยะยื่นท้าย	มม.	1,420	
	น้ำหนักตัวรถ	กก.	8,160	8,360
สมรรถนะ	ความเร็วสูงสุด	กม. / ชม.	125	
	มุมไต่ทางลาด	%	11.8 องศา	
	รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	9	
เครื่องยนต์	แรงม้า			
	รุ่น		เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล แบบ WP10.336N 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ควบคุมการจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชื่อ "Bosch"	เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล แบบ WP12.430N 4 จังหวะ 6 สูบ แถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ควบคุมการจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ชื่อ "Bosch"
	มาตรฐานไอเสีย		มอก. 2315-2551(EURO3)	
	ความโตของกระบอกสูบ x ช่วงชัก	มม.	126x130	126x155
	ความจุกระบอกสูบ	ซีซี.	9726	11,596
	กำลังเครื่องสูงสุด (ECE R85)		249 kw. (340 HP) / 1900 รอบต่อนาที	316 kw. (430 HP) / 1900 รอบต่อนาที
	แรงบิดสูงสุด (ECE R85)		1,519.8 นิวตัน-เมตร ที่ 1200-1500 รอบต่อนาที	2,060 นิวตัน-เมตร ที่ 1,000-1,400 รอบต่อนาที
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 Volt 80 Ah	
	มอเตอร์สตาร์ท		24 V / 5 kw.	

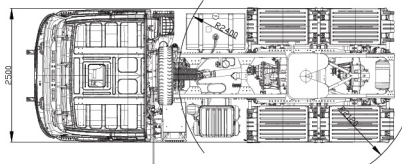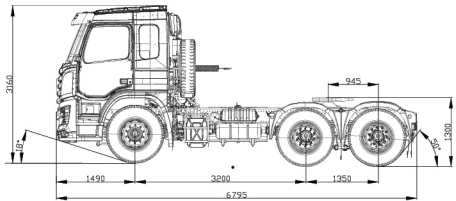

## หัวข้อ

## รายละเอียด

ระบบไฟฟ้า	แบตเตอรี่	12 Volt / 165 ah จำนวน 2 ลูก	
ระบบเชื้อเพลิง	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 ลิตร อลูมิเนียม	
ระบบกำลังส่ง	คลัทช์	แบบแห้ง แผ่นเดียว ควบคุมด้วยไฮดรอลิก มีลมดันช่วย	
		เกียร์	รุ่น
		12 JSD 160 TA (เสื้อลูมิเนียม)	12 JSD 220 TA (เสื้อลูมิเนียม)
		แบบ	12 เกียร์ เดินหน้าแบบซิงโครเมท
อัตราทดเกียร์	อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	Low 12.10 High 2.71
		เกียร์ 2	Low 9.41 High 2.11
		เกียร์ 3	Low 7.31 High 1.64
		เกียร์ 4	Low 5.71 High 1.28
		เกียร์ 5	Low 4.46 High 1.00
		เกียร์ 6	Low 3.48 High 0.78
		เกียร์ลอยหลัง	Low 11.56 High 2.59
เพลาน้ำ	แบบ	คานรูปตัว " I " REVERSE ELLIOT " I " BEAM	
	สมรรถนะ	กก.	6,500
เพลาลัง	แบบ	ขับเคลื่อน 2 เพล่า พร้อมอินเตอร์ดิฟล็อก อัตราทด 4.11	
	สมรรถนะ	กก.	26,000
ระบบเบรก	แบบ	ลมล้วน 2 วงจรีอิสระ พร้อมระบบเบรก ABS	
	เบรกมือ	แบบบังคับที่เพลาลัง	
	เบรกช่วย	เบรกไอเสีย (Exhaust Brake)/เบรกรีทาร์ดเดอร์ (อุปกรณ์เพื่อเลือก)	
ระบบบังคับเลี้ยว	แบบ	ลูกปืนหมุนวน, ระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับ ขึ้น-ลง	
	อัตราทด	23 : 1	
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แหนบโค้งแบบพาราโบลิก พร้อมใช้คัพไฮดรอลิก	
	หลัง	แหนบโค้งแบบพาราโบลิก	
ล้อและยาง	ขนาดยาง	11.00 R 22.5	
อื่นๆ	จานลาก	JOST JSK35DV	

บริษัท ดायูน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667

www.dayunthailand.com