



**DAYUN**

# TRACHI CGC4253 LNG

**TRACTOR TRUCK  
6X4 LNG 380 HP**




**แข็งแกร่ง ทนทาน  
ประหยัดน้ำมัน**



### เครื่องยนต์

- ✔ เครื่องยนต์ รุ่น WEICHAİ WP12NG380E40
- ✔ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบ 6 สูบ
- ✔ เทอร์โบ อินเทอร์คูลเลอร์ มาตรฐาน EURO V



### ระบบช่วงล่าง

- ✔ แขนแบบ พาราโบลิก
- ✔ โช้คอัพ แข็งแรง
- ✔ ช่วยรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี



### หัวเก๋ง

- ✔ ระบบ SUSPENSION BIGBODY
- ✔ โช้คอัพ รองรับภาระรถ 4 จุด
- ✔ ช่วยให้การขับขี่ยืดหยุ่น
- ✔ ACCIDENT SAFETY SUBBODY ช่วยรองรับการกระแทกจากอุบัติเหตุได้ดี



### ถังก๊าซ LNG

- ✔ ปลอดภัย น้ำหนักเบา มาตรฐานสากล
- ✔ ขนาดความจุถึง 1,000 ลิตร
- ✔ น้ำหนักสุทธิ 484 กิโลกรัม
- ✔ แรงดัน 1.59 MPA / 230 PSI
- ✔ แรงดันสูงสุด 3.18 MPA
- ✔ ความจุสูงสุด 330 KG.



# CGC4253 LNG

## DAYUN CGC4253 LNG TRACTOR TRUCK

หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	50,500
<b>น้ำหนักบรรทุก</b>		
หน้า	(กก.)	4,810
หลัง	(กก.)	3,800
รวม	(กก.)	8,610
<b>ขนาดสัดส่วน</b>		
ระยะช่วงล้อ	(มม.)	4,490
ความยาวทั้งหมด	(มม.)	7,440
ความกว้างทั้งหมด	(มม.)	2,550
ความสูงสุดทั้งหมด	(มม.)	3,000
ระยะยื่นท้าย	(มม.)	1,430
<b>สมรรถนะ</b>		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	110
มุมไต่ทางลาด	(องศา)	16.69
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ชม.)	9
<b>เครื่องยนต์</b>		
รุ่น	Weichai WP12NG380E40	
แบบ	ก๊าซธรรมชาติเหลว แบบ 6 สูบ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ มาตรฐาน EURO V	
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	6
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)	126 X 155
ความจุกระบอกสูบ	ลิตร	11,596
กำลังสูงสุด	(แรงม้า/รอบต่อนาที)	
ECE net	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	280 KW (380 HP) / 2,200 r/min
แรงบิดสูงสุด		1,400 - 1,600 rpm
ECE net	(นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที)	1,500 N.M
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)	11.6
ระบบระบายความร้อน	ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ	
<b>ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ</b>		
เชื้อเพลิงแบบ	ก๊าซธรรมชาติ	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ	ปั๊มเชื้อเพลิงแรงดันสูง	
กรองเชื้อเพลิงแบบ	สองชั้น	
ความจุถังเชื้อเพลิง	(ลิตร)	1,000
กรองอากาศแบบ	สองชั้น	
<b>คลัทช์</b>		
แบบ	แบบแห้งเฟืองเดี่ยว	


หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด
<b>เกียร์</b>		
รุ่น		FAST 12 สปีด แมนูเอลมีเนีย (12 เกียร์เดินหน้า 2 เกียร์ถอยหลัง)
แบบ		12JSD200TA
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	
เกียร์ 1		LOW 12.1 High 2.71
เกียร์ 2		LOW 9.52 High 2.13
เกียร์ 3		LOW 7.31 High 1.64
เกียร์ 4		LOW 5.71 High 1.28
เกียร์ 5		LOW 4.46 High 1.00
เกียร์ 6		LOW 3.48 High 0.78
เกียร์ถอยหลัง		LOW 11.56 High 2.59
<b>แชสซี</b>		
แบบ		แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เสริมเป็นช่องๆ หน้าตัดรูปตัว U
<b>พลา</b>		
หน้า : แบบ		REVERSE ELLIOT "I" BEAM
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	5,500
หลัง : แบบ		10 TON พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์ อัตราทด 4.11
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	20,000
<b>ระบบกันสะเทือน</b>		
หน้า : แบบ		แหนบพาราโบลิก 3 ชั้น
หลัง : แบบ		แหนบพาราโบลิก 4 ชั้น
<b>ล้อและยาง</b>		
กระทะล้อ		22.5 X 8.25 นีตลอค 10 ตัว
ขนาดยาง		12.00R22.5-18PR ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน
<b>ระบบเบรก</b>		
แบบ		ลมส่วนวงจรรู้อิสระ พร้อมระบบเบรก ABS
เบร้ามือแบบ		สปริงเบรกแบบบังคับที่พลาหลัง
เบรช่วยแบบ		เบรกไฮสปีด Exhaust Brake เบรกที่การ์ดเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)
<b>ระบบบังคับเลี้ยว</b>		
แบบ		ลูกปืนหมุนวน ระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง พวงมาลัยปรับระดับ ขึ้น-ลง
อัตราทด	ต่อ 1	23:01
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	(ม.)	18
<b>ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>		
แบตเตอรี่		12V / 165 AH จำนวน 2 ลูก
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24V/80AH
มอเตอร์สตาร์ท		24V / 5 KW
จานถาด		JOST



รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
CGC4253		7,440	4,490	1,490	1,430	2,500	2,030	2,550	1,860	3,000	270	1,095



การรับประกัน :  
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันชิ้นส่วน และ  
อุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน

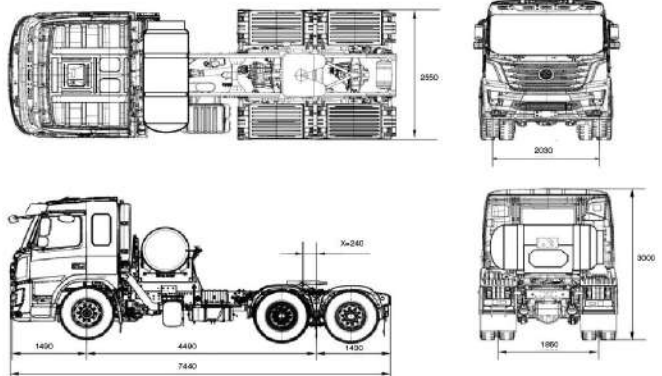

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดข้างบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม  
บริษัทฯ คงไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



@dayunthailand

บริษัท ตายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

371 ชั้น 3 ถ.มอญศรี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-5034668-70 แฟกซ์ 02-503-4667 www.dayunthailand.com