



DAYUN

DYX5150GQX

4x2 DIESEL COMMONRAIL 300 HP
HIGH-PRESSURE WATER TRUCK



เครื่องยนต์ดีเซล
คอมมอนเรล
300 HP
EURO 5



เพลาถ่ายขับเคลื่อน
แบบ single-reduction



เกียร์ FAST แมนนวล
8 สปีด แบบซิงโครเมท
น้ำหนักรเบา



เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้งาน
ด้วยการควบคุมผ่าน
จอทัชสกรีน



ระบบสเปรย์ฉีดพ่นน้ำ
ด้านหน้า พร้อมปืนฉีด
พ่นน้ำด้านหลัง

DYX5150GQX





DAYUN DYX5150GQX High-pressure water truck

หัวข้อ	หน่วย	DYX5150GQX
น้ำหนักกรวม น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	15,000
น้ำหนักบรรทุก		
หน้า	(กก.)	4,395
หลัง	(กก.)	4,265
รวม	(กก.)	8,660
น้ำหนักบรรทุก	(กก.)	6,340
ขนาดสัดส่วน		
ระยะช่วงล้อ	(มม.)	4,520
ความยาวทั้งหมด	(มม.)	8,940
ความกว้างทั้งหมด	(มม.)	2,550
ความสูงสูงสุดทั้งหมด	(มม.)	3,000
ระยะยื่นท้าย	(มม.)	1,930/2,060
สมรรถนะ		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)	91
มุมไต่ทางลาด	(องศา)	17.74
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		8 ม.
เครื่องยนต์		
รุ่น		WEICHAİ WP7.300E51
แบบ		ดีเซลคอมมอนเรล 4 จังหวะ 6 สูบ โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (EURO5 มอก. 3046-2563)
จำนวนกระบอกสูบ	(สูบ)	6 สูบ 4 จังหวะ
ความถี่กระบอกสูบ x ช่วงชัก	(มม.)	108x136
ความจุกระบอกสูบ	(ซีซี.)	7,470 ซีซี
กำลังสูงสุด (ECE R85)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)	215/2,100
แรงบิดสูงสุด (ECE R85)	(นิวตัน-ม/รอบต่อนาที)	1250/1200 - 1700
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า		24 Volt / 80 Ah
มอเตอร์สตาร์ท		24 Volt / 5 kw
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		ดีเซล
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		ปั๊มบังคับเชื้อเพลิงแรงดันสูง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำ
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)	200
กรองอากาศแบบ		ไส้กรองกระดาษ แบบสองชั้น
คลัทช์		
แบบ		แบบแห้ง แผ่นเดี่ยว ควบคุมด้วยไฮดรอลิกมีลมดันช่วย

หัวข้อ	หน่วย	รายละเอียด
เกียร์		
รุ่น		FAST 8JS130T-B
แบบ		เกียร์ธรรมดา 8 เกียร์เดินหน้า
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)	
เกียร์ 1		LOW 10.31 High 2.73
เกียร์ 2		LOW 7.33 High 1.94
เกียร์ 3		LOW 5.09 High 1.35
เกียร์ 4		LOW 3.77 High 1.00
เกียร์ถอยหลัง		LOW 10.26
เพลาลูก		
หน้า : แบบ		คานรูปตัว "I" REVERSE ELLIOT "I" BEAM
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	6,500
หลัง : แบบ		Single-reduction ขับเคลื่อนเพลาลูกเดียว
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)	10,000
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	4.44
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		แหนบสปริงหน้าพิเศษ โชคอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
หลัง : แบบ		แหนบสปริงแบบแผ่นขับเคลื่อนหน้าพิเศษ พร้อมเพลาลูกหน้าและเพนรับแรงบิด
ล้อและยาง		
ขนาดยาง		11R22.5 Radian
ระบบเบรก		
แบบ		ลม 2 วงจรอิสระ
เบรกมือแบบ		แบบสปริงเบรกที่ล้อหลัง
เบรกช่วยแบบ		เบรกโอเอส / เบรกภาคเตอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ระบบบังคับเลี้ยว		
แบบ		ลูกปืนหมุนรอบตัว, ระบบเพาเวอร์ช่วยพ่อนแรง, พวงมาลัยปรับระดับขึ้น-ลงได้
อัตราทด		18
อื่นๆ		
สเปรย์ฉีดพ่นน้ำ		หัวสเปรย์ฉีดพ่นน้ำแรงดันสูง



EURO5

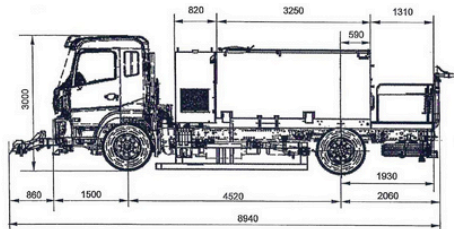

หมายเหตุ: ภาพ และรายละเอียดข้างบน อาจมีอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



บริษัท ดายุน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

371 ชั้น 3 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพลู อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-5034668 Email:info@dayunthailand.com